ED-IPC2620

数据手册

by EDA Technology Co., Ltd

built: 2026-06-04

ED-IPC2620

基于Raspberry Pi CM4的工业计算机

- Broadcom BCM2711 4核Arm Cortex-A72 (ARM v8) 64位1.5GHz SoC
- 高达8GB LPDDR4 RAM和32GB的eMMC
- 支持Micro-SD Card和M.2 NVMe SSD扩展
- 双网口，1 x Gigabit 网口和1 x 100M网口
- 4 x RS232/RS485带隔离接口，具备静电保护和浪涌保护
- 1 x CAN，带隔离保护，兼容CAN 2.0B标准，带LED状态指示灯
- 4 x DI，带隔离保护，支持交流信号输入，带LED状态指示灯
- 4 x DO，带隔离保护，具备限流保护，带LED状态指示灯
- 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi、蓝牙和4G无线方式
- 9V~36V宽压电源输入，具备TVS瞬态电压保护和反接保护
- 集成超级电容备份电源 (选配)、RTC、Watchdog、EEPROM和加密芯片
- -25°C~60°C宽温工作环境
- 高质量的金属外壳，支持导轨安装

规格参数

系统	
CPU	Broadcom BCM2711 4核Arm Cortex-A72 (ARM v8) 64位1.5GHz SoC
VPU	H.265(HEVC)，最高支持4Kp60解码 H.264，最高支持1080p60解码和1080p30编码
GPU	OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.0
内存	1GB/2GB/4GB/8GB LPDDR4-3200 SDRAM可选
存储	8GB/16GB/32GB eMMC闪存 Micro SD卡槽(用于扩展用户数据存储) M.2 NVMe SSD（支持选配128GB/256GB/512GB）

软件参数	
操作系统	Raspberry Pi OS (Desktop) 32-bit Raspberry Pi OS (Lite) 32-bit Raspberry Pi OS (Desktop) 64-bit Raspberry Pi OS (Lite) 64-bit

前面板I/O	
电源接口	1 x DC输入，2-Pin 3.5mm间距带螺丝孔的凤凰端子；支持9V~36V输入，信号定义为VIN+/GND

前面板I/O	
RS485/232接口	12-Pin 3.5mm间距凤凰端子，带隔离保护，具备静电保护和浪涌保护；可根据实际需要配置为不同数量的RS232和RS485端口，其中 RS232单路信号定义为IGND/TX/RX，RS485单路信号定义为IGND/A/B • ED-IPC2622：2 x RS485 + 2 x RS232 • ED-IPC2623：3 x RS485 + 1 x RS232 • ED-IPC2624：4 x RS485
1000M以太网接口	1 x 以太网接口 (10/100/1000M自适应)，RJ45端子，用于接入以太网
100M以太网接口	1 x 以太网接口 (10/100M自适应)，RJ45端子，用于接入以太网
CAN接口	1 x CAN接口，3-Pin 3.5mm间距凤凰端子 • 接口标准：CAN 2.0B • 隔离保护：5 KV • 支持波特率：10~1000 kbps • 单路信号定义：CANH/CANL/GND
DI接口	4 x DI接口，5-Pin 3.5mm间距凤凰端子 • 传感器类型：湿接点(NPN和PNP)、干接点 • 隔离保护：5 KV • 每4路DI共用1个公共端COM: X0、X2、X4和X6共用COMX0，X1、X3、X5和X7共用COMX1 • DI到COM： ON状态：5~30 VDC或-30~-5 VDC OFF状态：0~2 VDC或-2~0 VDC
DO接口	4 x DO接口，5-Pin 3.5mm间距凤凰端子 • 传感器类型：NPN • 隔离保护：5 KV • 输出：5~36 VDC，推荐24 VDC，最大电流为1.5A (每通道)

后面板I/O	
SD卡槽	1 x Micro SD卡槽，支持安装Micro SD卡，用于存储用户数据
SIM卡槽	1 x Nano SIM卡槽，用于安装获取4G信号的SIM卡
Micro USB接口	1 x Micro USB，支持通过此接口对系统进行eMMC烧录

侧面板I/O	
HDMI接口	1 x HDMI，Type-A接口，兼容HDMI 2.0标准，分辨率支持4K 60Hz
USB接口	2 x USB 2.0，Type-A接口，每一路最高支持480Mbps传输速率
天线接口	2 x SMA，连接4G和Wi-Fi/BT天线

按键和指示灯	
RESET	1 x RESET按键，用于对设备进行复位

按键和指示灯	
PWR	1 x 电源指示灯，红色，用于查看设备上电和断电的状态
4G	1 x 4G信号指示灯，绿色，用于查看4G信号的状态
ACT	1 x 系统状态指示灯，绿色，用于查看设备的工作状态
USER	1 x 用户指示灯，绿色，用户可以根据实际需求自定义状态
COM1~COM4	4 x 串口指示灯，绿色，用于查看串口的通信状态
CANB0	1 x CAN指示灯，绿色，用于查看CAN端口的通信状态 注：老版本的产品外观中CAN指示灯的丝印为“CAN0”
X0、X2、X4、X6	4 x DI指示灯，绿色，用于查看DI端口的输入状态
Y0、Y2、Y4、Y6	4 x DO指示灯，绿色，用于查看DO端口的输出状态

内部I/O	
M.2 B	1 x M.2 B，M.2 B Key连接器，用于外接SSD，兼容M.2 B 2230和M.2 B 2242的SSD

扩展功能	
EEPROM	支持4K Byte容量的存储，提高设备系统的易用性
加密芯片	可搭配实现需要的上层应用，提高设备系统的安全性
RTC	集成1F超级电容作为RTC备份电源，保障系统时钟不受设备下电的影响，同时提供RTC电池底座，用户也可以自行购买CR1220电池作为RTC备份电源
Buzzer	根据实际应用可配置提示或异常，实现报警功能
Watchdog	基于RTC Alarm使能Watchdog

电气参数	
输入电压	9V ~ 36V DC
最大功耗	24W

机械参数	
尺寸	143mm x 100mm x 55mm (长x宽x高，不包含导轨和天线)
重量	约1Kg
安装方式	导轨安装

无线	
Wi-Fi/蓝牙 (选配)	

无线	
	支持2.4GHz&5GHz双频Wi-Fi和蓝牙5.0，带天线 • 2.4GHz Wi-Fi：兼容IEEE 802.11 b/g/n • 5GHz Wi-Fi：兼容IEEE 802.11 a/n/ac • 蓝牙兼容2402MHz ~ 2480MHz频段
4G (选配)	通过Mini PCIe接口实现与多种4G LTE模块连接，带天线 • EC20-CE模块 (China/India) ◦ LTE FDD: B1/B3 ◦ LTE TDD: B38/B39/B40/B41 ◦ TDSCDMA: B34/B39 ◦ WCDMA: B1 ◦ CDMA 1x/EVDO: BC0 ◦ GSM: 900/1800MH ◦ GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS (选配) • EC25-AFX模块 (North America) ◦ LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 ◦ LTE TDD ◦ WCDMA: B2/B4/B5 ◦ GSM/EDGE ◦ GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS • EC25-AUX模块 (Latin America/Australia/New Zealand) ◦ LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 ◦ LTE TDD: B40 ◦ WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 ◦ GSM/EDGE: B2/B3/B5/B8 ◦ GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS • EC25-EUX模块 (Europe/Middle East/Africa/Thailand) ◦ LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A ◦ LTE TDD: B38/B40/B41 ◦ WCDMA: B1/B8 ◦ GSM/EDGE: B3/B8 ◦ GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS • EC25-EFA模块 (Europe/Middle East/Africa/South-East Asia) ◦ LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 ◦ LTE TDD: B38/B40/B41 ◦ WCDMA: B1/B5/B8 ◦ GSM/EDGE: B3/B8 ◦ GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS

环境参数&法规	
工作温度	-25°C ~ 60°C
存储温度	-25°C ~ 60°C
工作环境湿度	5% ~ 95%（非冷凝）
认证	• FCC ◦ FCC 47 CFR Part 15 Subpart B

环境参数&法规	
	• CE ◦ EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 ◦ EN IEC 62311:2020 ◦ ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)/Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06) ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)/EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020/EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 ◦ ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)/ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01)/ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)

系统框图

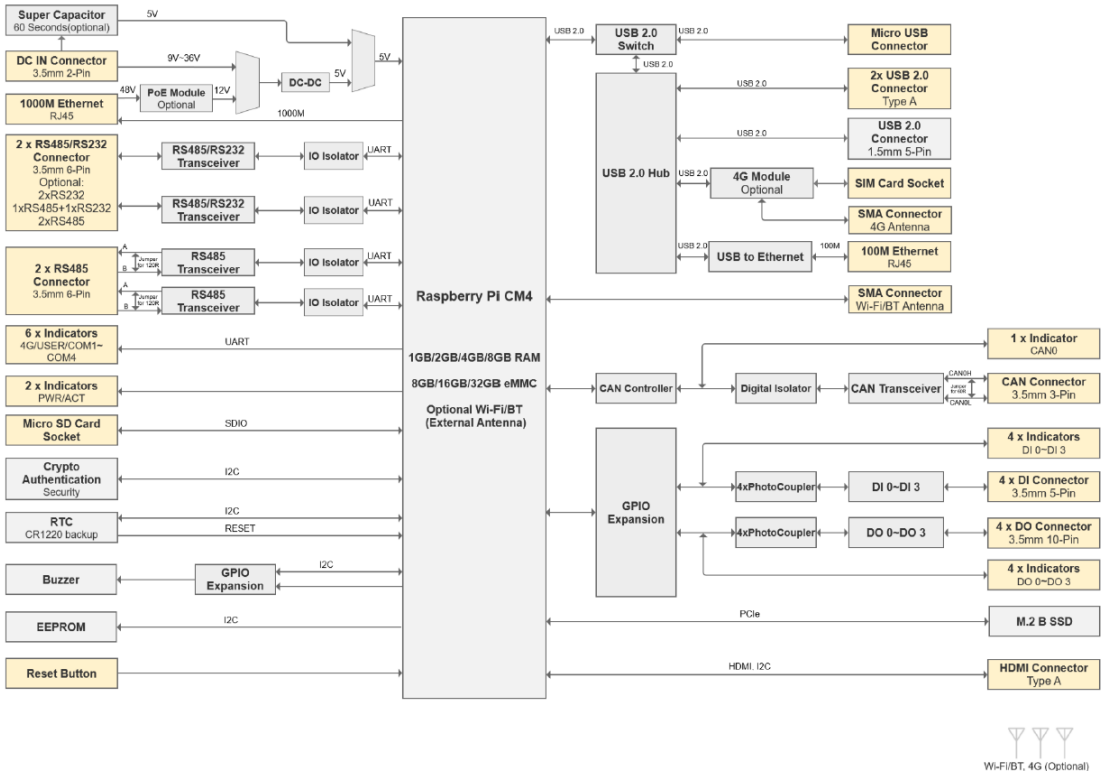

产品尺寸

单位：mm

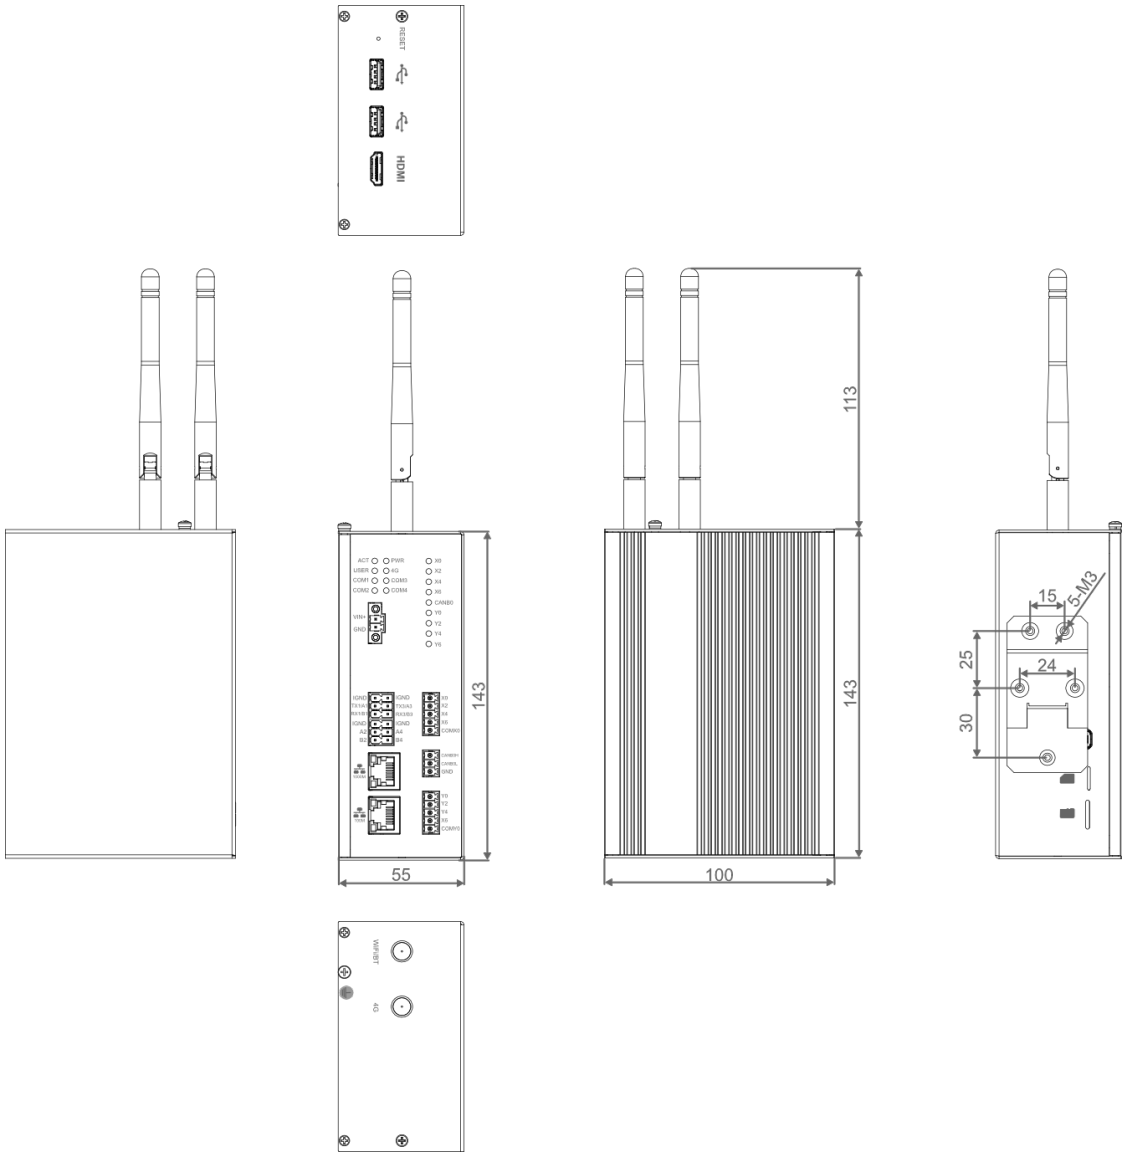

提示

老版本的产品外观中CAN接口的丝印为“CAN0H/CAN0L/GND”，CAN指示灯的丝印为“CAN0”。

订购编码

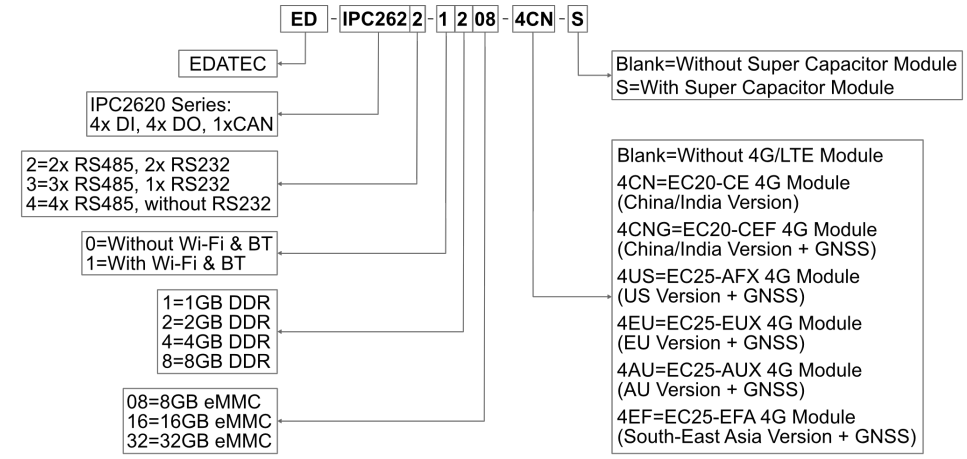

Example

P/N: **ED-IPC2622-1208-4CN-S**
Configuration: Industrial Computer Based on Raspberry Pi CM4, with Wi-Fi & Bluetooth, 4G (EC20-CE Module), 2GB DDR, 8GB eMMC, 4 x DI, 4 x DO, 1 x CAN, 2 x RS485, 2 x RS232 and Super Capacitor Module.

可选配件

可根据实际需要选配电源适配器。

订购编码	描述	图片
ED-PSU1202-UK-3.5PL	100~240VAC转12VDC/2A适配器，配备UK标准的AC插头和带螺丝的3.5mm间距凤凰插头	
ED-PSU1202-US-3.5PL	100~240VAC转12VDC/2A适配器，配备US标准的AC插头和带螺丝孔的3.5mm间距凤凰插头	
ED-PSU1202-AU-3.5PL	100~240VAC转12VDC/2A适配器，配备AU标准的AC插头和带螺丝孔的3.5mm间距凤凰插头	
ED-PSU1202-EU-3.5PL	100~240VAC转12VDC/2A适配器，配备EU标准的AC插头和带螺丝孔的3.5mm间距凤凰插头	

注意: 每一个型号仅包含UK、US、AU和EU插头中的一种。

可根据实际需要选配壁挂安装支架。

订购编码	描述	图片
ED-BKT-LB	适用于多款ED-IPC产品的壁挂支架	

包装清单

- 1 x ED-IPC2620主机
- [选配Wi-Fi/BT版本] 1 x 2.4GHz/5GHz Wi-Fi/BT天线
- [选配4G版本] 1 x 4G/LTE天线
- 1 x 2-Pin带螺丝的凤凰端子
- 2 x 6-Pin的凤凰端子
- 2 x 5-Pin的凤凰端子
- 1 x 3-Pin的凤凰端子